


JELMAGYARÁZAT:

- Használati hidegvíz vezeték
(épületen belül, meglévő, megmaradó)
- Használati hidegvíz vezeték
(épületen kívül, alatt)
- Használati hidegvíz vezeték
(épületen belül, tervezett)
- Használati melegvíz vezeték
(meglévő, megmaradó)
- Cirkulációs vezeték
- Szennyvíz lefolyó vezeték
(épületen belül, meglévő, megmaradó)
- Szennyvíz lefolyó vezeték
(épületen kívül, tervezett)
- Szennyvíz lefolyó vezeték
(épületen kívül)
- Szennyvíz lefolyó vezeték
(lég és testhangcsillapított)

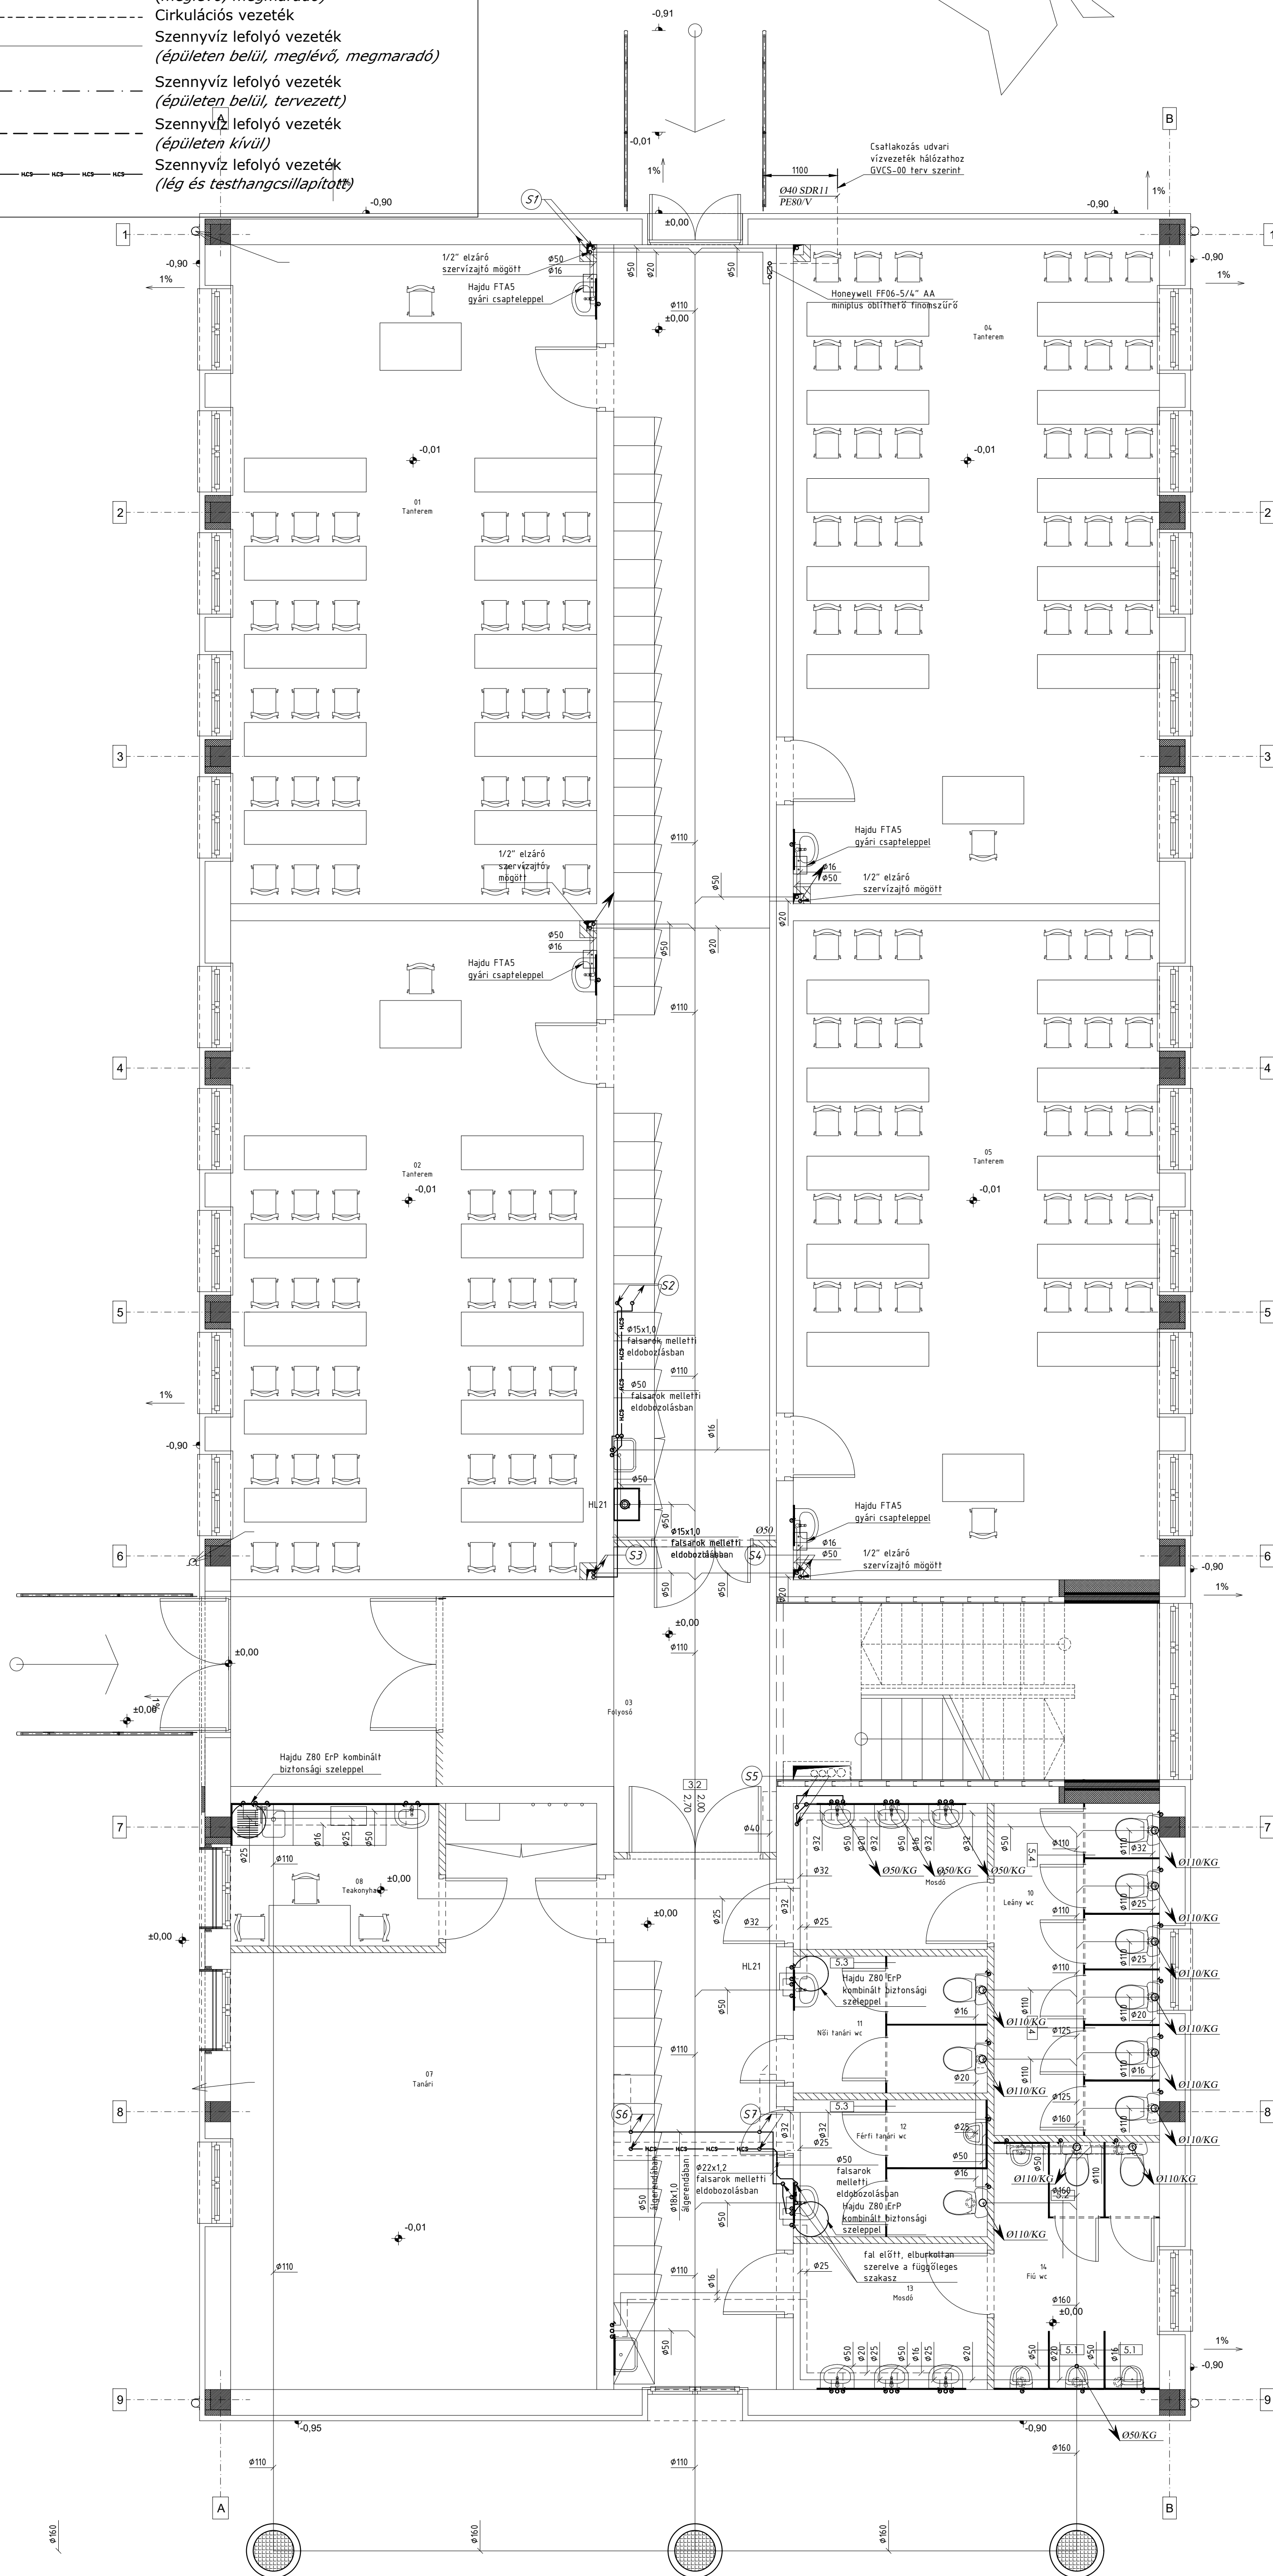

MEGJEGYZÉS:

- Amennyiben a tervekben ellentmondás vagy hiányosság mutatkozik, a tervezőt haladéktalanul értesíteni kell, a hiányosság megoldásáig az érintett szakasszon a kivitelezést fel kell függeszteni A méretek a helyszínen ellenőrizendő!
- A vízközműhálózati nyomás értéke minimum 4bar-ral van figyelembe véve!
- Az új vízhálózat anyaga épületen kívül és épület alatt KPE cső. – A vízhálózat anyaga épületen belül Geberit Mapress rozsdamentes acél cső, press kötéssel. – A vízvezetékeket 9 mm párazáró hőszigeteléssel kell ellátni. – Az épületbe való belépésnél mind a csatorna, mind a vízvezetékknél, gondoskodni kell a megfelelő vízzáró tömítés kialakításáról. – A terv a részlettervekkel, konszignációkkal és műszaki leírással, valamint a szakági írott és rajzos anyagokkal együtt kezelendő!

Tervező:
VASSCOGENPLAN KFT.
4220 Hajdúszoboszló, Tancsics Mihály krt. 56.
Tel: +36/30/356-71-81



Megrendelő: Bocskai István Református Oktatási Központ - Óvoda, Ált. Isk., Gimnázium, Technikum, Szakgimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Értékesítő cím: 2314 Halásztelek, Rákóczi út 17.
Építés helye: Iskola felőli beépítése 2314 Halásztelek, Hrsz.: 1217/43

Rajz megnevezése: Víz-csatorna szerelés földszinti alaprajz

Méretarány:	Rajzlap méret:	Rajzszám:	Módosítás:	Tervtípus:	Dátum:
M1:50	420x590	GVCS-01	-	Kiviteli	2022.07.

Tervező:
Vass László
G-09-0930

Munkatárs: